


# ROZWIĄZANIA OBRÓBEK DETALI DACHOWYCH

## Szczegół dylatacji

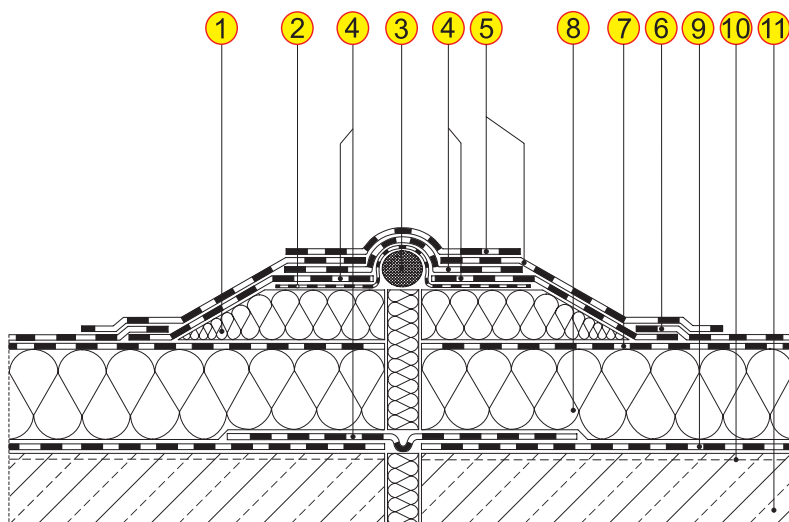

- ① Klin z materiału termoizolacyjnego
- ② Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa **IZOLPLAN PYE G200 S3 SP**
- ③ Sznur dylatacyjny trwale plastyczny
- ④ Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS  
**IZOLMAT PLAN PYE G200 S4**
- ⑤ Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS  
(alternatywnie: **IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5 SS**,  
**IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 SS**, **IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS**,  
**IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,5 SS**)
- ⑥ Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia)\*
- ⑦ Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa)\*
- ⑧ Termoizolacja )\*
- ⑨ Paroizolacja – papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa)\*
- ⑩ Impregnat asfaltowy – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
**IZOLPLAST** rozcieńczona wodą wg instrukcji producenta
- ⑪ Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji przez zastosowanie płyt spadkowych

)\* dobór pap i termoizolacji wg Systemów Izolacji IZOLMAT lub Systemów Izolacji IZOLMAT Fire Protection®



ISO 9001

ISO 14001